


MASTERFLUID® CARBOMASTER

SUCCIÓN Y DESCARGA

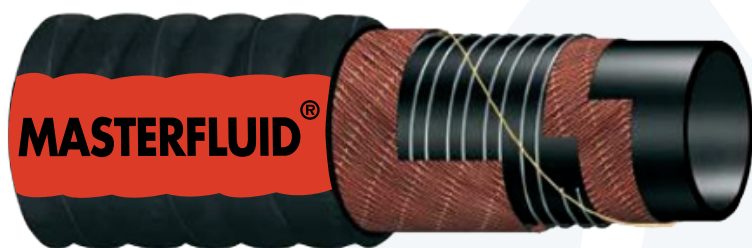

APLICACIONES

Manguera para impulsión y aspiración a 5 bar de hidrocarburos en general, en trasvases relacionados con carburantes con máximo contenido de aromáticos del 40% y de aceite oleodinámico en circuitos de retorno. Especialmente indicada en trasvases relacionados con aceites para transformadores eléctricos y conducciones con altas temperatura. Gran flexibilidad debido a su superficie semi ondulada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Caucho sintético negro, especialmente formulado para resistir los aceites oleodinámicos a alta temperatura.
REFUERZO	Refuerzo textil de alta tenacidad con espiral de acero y alambre de cobre para descarga electroestática.
CUBIERTA	Exterior en caucho resistente a los aceites, a la intemperie, a la oscilación térmica y a la abrasión.
PRESIÓN DE TRABAJO	Según diámetro interno
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C / +120°C

CUMPLE CON LAS NORMAS



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO TEÓRICO
	MM.	BAR	BAR	MM.	KG/M
MACA05ST060	60	5	0,90	90	1,50
MACA05ST076	76	5	0,90	115	2,20
MACA05ST090	90	5	0,90	135	2,80
MACA05ST102	102	5	0,80	150	3,10

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas.
En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

