


PVC AMARILLA

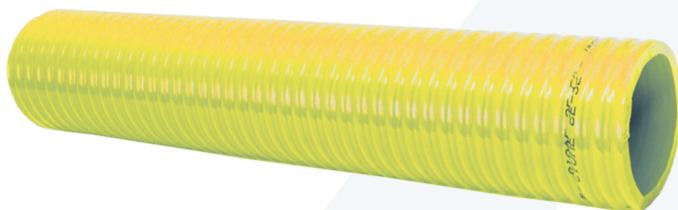

APLICACIONES

Conducción de líquidos no corrosivos en general, también utilizada para aire y polvo. Se usa comúnmente en riego, bombas, rocío y en sistemas de irrigación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO Interior liso de PVC amarillo.

PRESIÓN DE TRABAJO SEGÚN DIÁMETRO INTERNO

TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C / +60°C.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
	PULGADAS	MM.	MM.	BAR	KG/M
MAPV00AM019	3/4"	19	25	8	75
MAPV00AM025	1"	25	35	8	75
MAPV00AM032	1 1/4"	32	42	8	96
MAPV00AM038	1 1/2"	38	48	6	114
MAPV00AM051	2"	51	62	6	150
MAPV00AM064	2 1/2"	64	74	5	180
MAPV00AM076	3"	76	88	4	338
MAPV00AM101	4"	101	116	3	450
MAPV00AM127	5"	127	147	3	500
MAPV00AM152	6"	152	174	3	600

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
 Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una máquina puede ocasionar consecuencias no deseadas.
 En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

