


PVC AZUL

ASPIRANTE - EXPELENTE

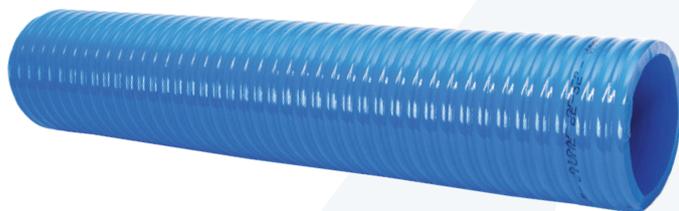

APLICACIONES

Succión y descarga de nafta, kerosene, aceites lubricantes, glicol, diesel oil y gas oil. Aromáticos con un contenido máximo de 30%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO	Interior liso en PVC, resistente a derivados del petróleo.
PRESIÓN DE TRABAJO	Según diámetro interno
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C / +60°C.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	VACÍO	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
	PULGADAS	MM.				
MAPV00AZ025	1"	25	32,6	8	8/10	75
MAPV00AZ032	1 1/4"	32	39	8	10/10	96
MAPV00AZ038	1 1/2"	38	46	7	10/10	114
MAPV00AZ051	2"	51	59,6	7	8/10	150
MAPV00AZ064	2 1/2"	64	72	7	8/10	180
MAPV00AZ076	3"	76	86	5	10/10	338
MAPV00AZ101	4"	101	114,6	5	10/10	450

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
 Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Agua / Aire



Químicos



Hidrocarburos



Abrasivos



Vapor



Naval



Gases



Desubstructora



Multipropósito

La utilización indebida de una máquina puede ocasionar consecuencias no deseadas.
 En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la misma. Ante cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico-comercial.

