


SOPORTE HOSEBUN

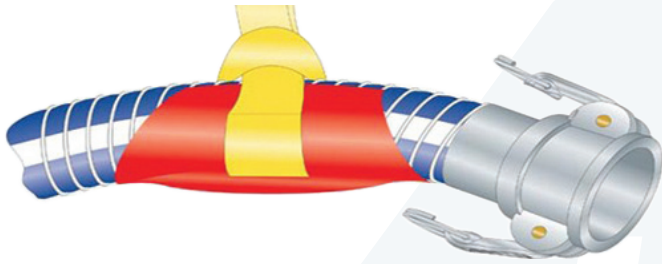

CARACTERÍSTICAS

Hosebun es una moldura de poliuretano que se utiliza para suspender las mangueras. Cada modelo es provisto con su correspondiente eslinga de nylon, diseñada para proteger la manguera del estrangulamiento y prolongar la vida útil de la misma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Poliuretano rojo
MATERIAL SLINGA	Nylon amarillo resistente a los rayos UV.
TEMPERATURA MÁXIMA	93°C
FACTOR DE SEGURIDAD	Según tabla

CON ANILLO



PARA GANCHO



DIÁMETRO MANGUERA	LARGO	PESO	DIMENSIONES	ALTURA DE ESLINGA	CAPACIDAD DE CARGA
	MM.	KGS.	MM.	MM.	KGS.
1"	406	1,40	530 x 210 x 100	200	612 kgs (5:1) 437 kgs (7:1)
1 1/4"	446	1,60	534 x 210 x 100	178	612 kgs (5:1) 437 kgs (7:1)
1 1/2"	495	1,80	530 x 210 x 100	165	612 kgs (5:1) 437 kgs (7:1)
2"	457	2,00	530 x 210 x 100	184	612 kgs (5:1) 437 kgs (7:1)
3"	324	1,90	360 x 150 x 130	372	907 kgs (5:1) 648 kgs (7:1)
4"	288	2,30	320 x 200 x 180	372	907 kgs (5:1) 648 kgs (7:1)
6"	546	7,70	570 x 230 x 310	571	3629 kgs (5:1) 2590 kgs (7:1)
8"	775	16,80	810 x 310 x 380	457	5443 kgs (5:1) 3888 kgs (7:1)
10"	1035	28,00	1060 x 375 x 460	489	6823 kgs (5:1) 4860 kgs (7:1)
12"	1035	28,00	1060 x 375 x 460	591	6823 kgs (5:1) 4860 kgs (7:1)