


# PVC CON NERVIOS DE PVC (TEA)

## ASPIRANTE - EXPELENTE

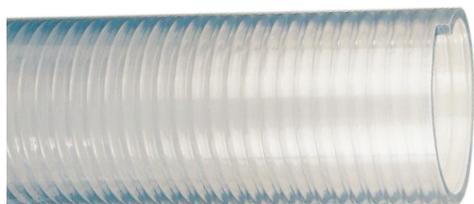

### APLICACIONES

Manguera para succión y descarga de productos alimenticios, agua potable, leche y líquidos no corrosivos en general. Su interior liso no permite que se fijen residuos, evitando así las contaminaciones.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>TUBO</b>	Suave en PVC transparente, apto para contacto con productos alimenticios y químicos.
<b>REFUERZO</b>	Espiral de PVC rígido e indeformable.
<b>CUBIERTA</b>	PVC flexible, resistente a la abrasión, a las grasas vegetales alimentarias, ozono e intemperie.
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	-10°C / +60°C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	2,5

### CUMPLE CON LAS NORMAS



ISO 1307

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		PRESIÓN DE TRABAJO	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
	PULGADAS	MM.	BAR	MM
MATEA000025	1"	25	8,00	75
MATEA000032	1 1/4"	32	7,00	96
MATEA000038	1 1/2"	38	6,00	114
MATEA000045	1 3/4"	45	6,00	135
MATEA000051	2"	51	6,00	150
MATEA000064	2 1/2"	64	5,00	190
MATEA000068	2 3/4"	68	5,00	205
MATEA000076	3"	76	5,00	230
MATEA000090	3 1/2"	90	5,00	270
MATEA000101	4"	101	4,00	450

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.  
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Alimentos



Agua / Aire



Químicos



Hidrocarburos



Abrasivos



Vapor



Naval



Gases



Desobstructora



Multipropósito

